

PRODUKTINFORMATION:

EcoSimplex®- skåp



EcoSimplex® mini

djup	höjd	bredd
450 mm	561 mm	1640 mm

Övrigt: Liten och enkel modell. Modellen är skräddarsydd för bl.a. byggarbetsplatser och har plats för 4 st boxar för farligt avfall.



EcoSimplex® light

djup	höjd	bredd
600 mm	1960 mm	950 mm

Övrigt: har pulversläckare som utlöses automatiskt vid eventuell brand. Har uppsamlingstråg för ev. läckande avfall. Detta skåp är avsett för inomhusbruk.
Exempel på utrustning: 1 st fat på 60 liter, 1 st lysrörstub, 2 st boxar med lock för farligt avfall samt 1 st batterilåda.



EcoSimplex® compact

djup	höjd	bredd
770 mm	2320 mm	1300 mm

Övrigt: försedd med automatisk pulver-släckare och uppsamlingstråg. Detta skåp går även att anpassa för förvaring av gasflaskor.
Exempel på utrustning: 1 st fat på 200 liter, 1 st fat på 60 liter, 1 st lysrörstub, 2 st lådor för farligt avfall samt 1 st batterilåda.



EcoSimplex® standard

djup	höjd	bredd
1220 mm	2317 mm	1300 mm

Övrigt: har pulversläckare som utlöses automatiskt vid eventuell brand. Försedd med utrymme för aerosoler. Har uppsamlingstråg för ev. läckande avfall.
Exempel på utrustning: 3 st fat på 200 liter, 1 st fat på 60 liter, 1 st lysrörstub, 3 st boxar för farligt avfall, 1 st aerosolskåp samt 1 st batterilåda.



EcoSimplex® medium

djup	höjd	bredd
2000 mm	2727 mm	2000 mm

Övrigt: har pulversläckare som utlöses automatiskt vid eventuell brand. Försedd med utrymme för aerosoler. Har uppsamlingstråg för ev. läckande avfall.
Exempel på utrustning: 7 st fat på 200 liter, 1 st fat på 60 liter, 1 st lysrörstub, 5 st boxar för farligt avfall, 1 st aerosolskåp samt 1 st batterilåda.



EcoSimplex® large

djup	höjd	bredd
2000 mm	2720 mm	3500 mm

Övrigt: har pulversläckare som utlöses automatiskt vid eventuell brand. Försedd med utrymme för aerosoler. Har uppsamlingstråg för ev. läckande avfall.
Exempel på utrustning: 1 st CIPAX-tank, 3 st fat på 200 liter, 1 st fat på 60 liter, 1 st lysrörstub, 8 st boxar för FA, 1 st stort aerosolskåp samt 1 st batterilåda.



EcoSimplex® jumbo

djup	höjd	bredd
2636 mm	2854 mm	6160 mm

Övrigt: har pulversläckare som utlöses automatiskt vid eventuell brand. Försedd med utrymme för aerosoler. Har uppsamlingstråg för ev. läckande avfall.
Exempel på utrustning: 2 st CIPAX-tankar, 7 st fat på 200 liter, 3 st fat på 60 liter, 3 st lysrörstuber, 10 st boxar för FA, 1 st aerosolskåp samt 1 st batterilåda.




EcoSimplex® cistern

volym	djup	höjd	bredd
990 l	1221 mm	2323 mm	1300 mm
2,7 m ³	2000 mm	2690 mm	2000 mm
5,5 m ³	2750 mm	2690 mm	2500 mm
10,0 m ³	2490 mm	2690 mm	4100 mm


Övrigt: för t ex spillolja, lösningsmedel eller oorganiska syror. Tanken är placerad i låsbar miljöstation. Försedd med pulversläckare som utlöses automatiskt vid ev. brand samt uppsamlingstråg för hela den lagrade volymen.

EcoSimplex®- skåp ritningar


EcoSimplex® light

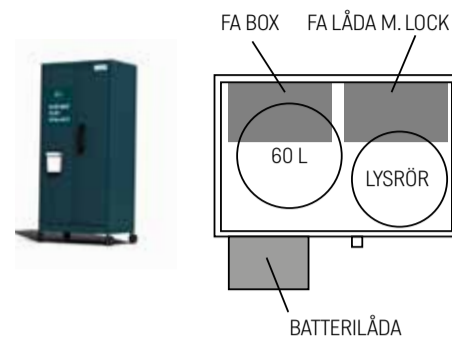


EcoSimplex® compact

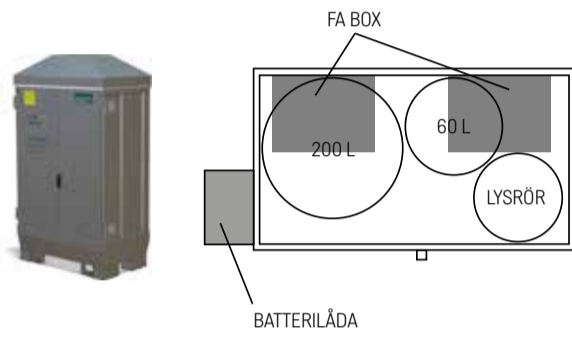


EcoSimplex® standard

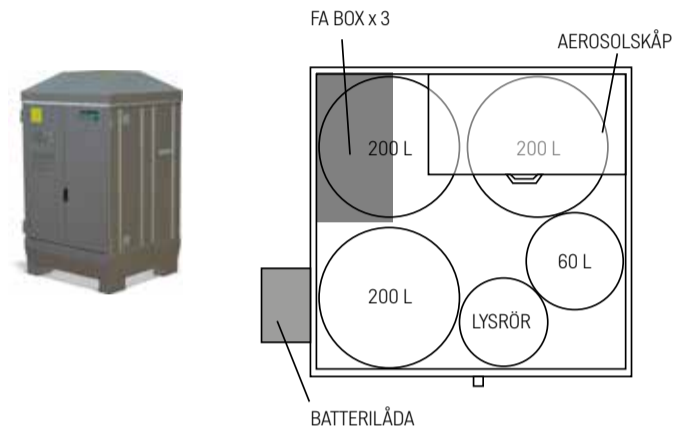


EcoSimplex® medium

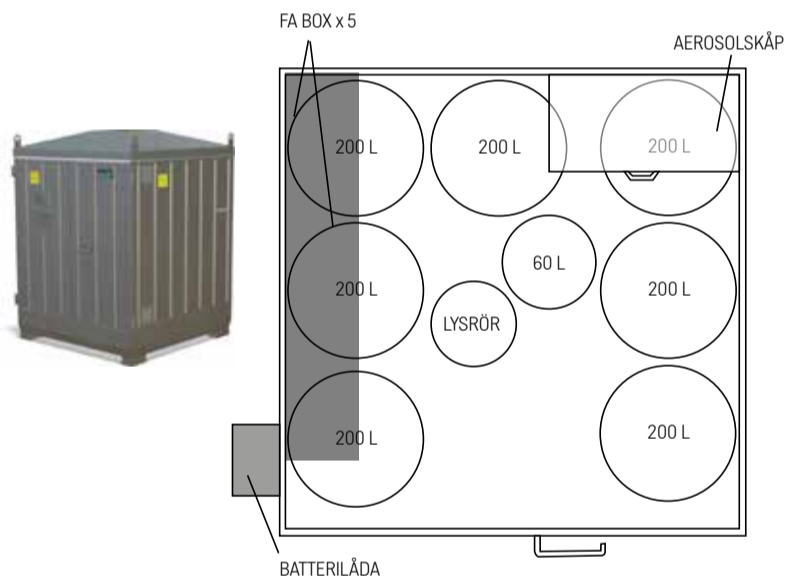

EcoSimplex® large

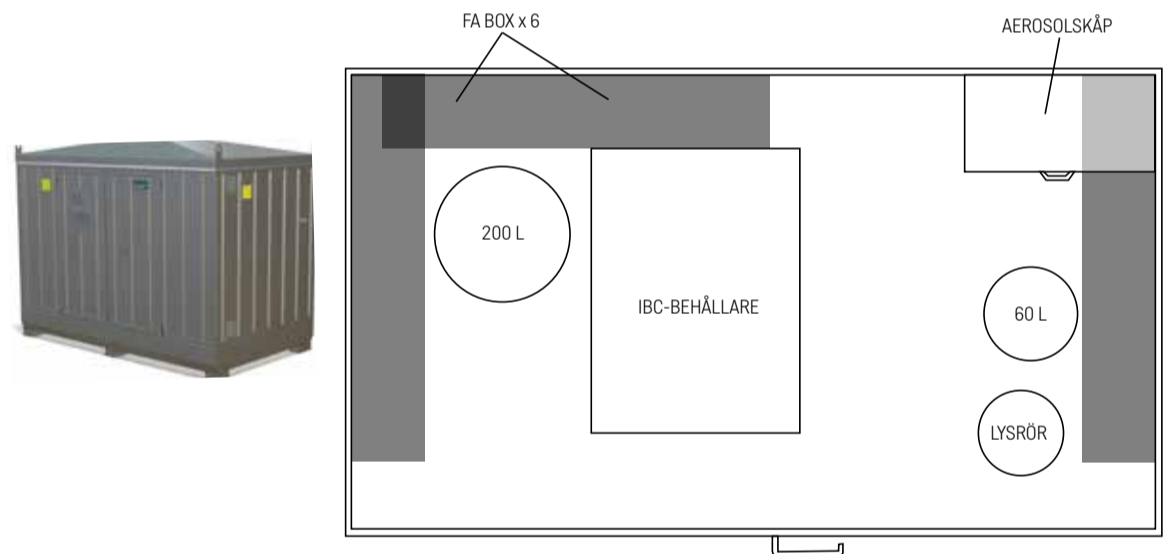

EcoSimplex® jumbo

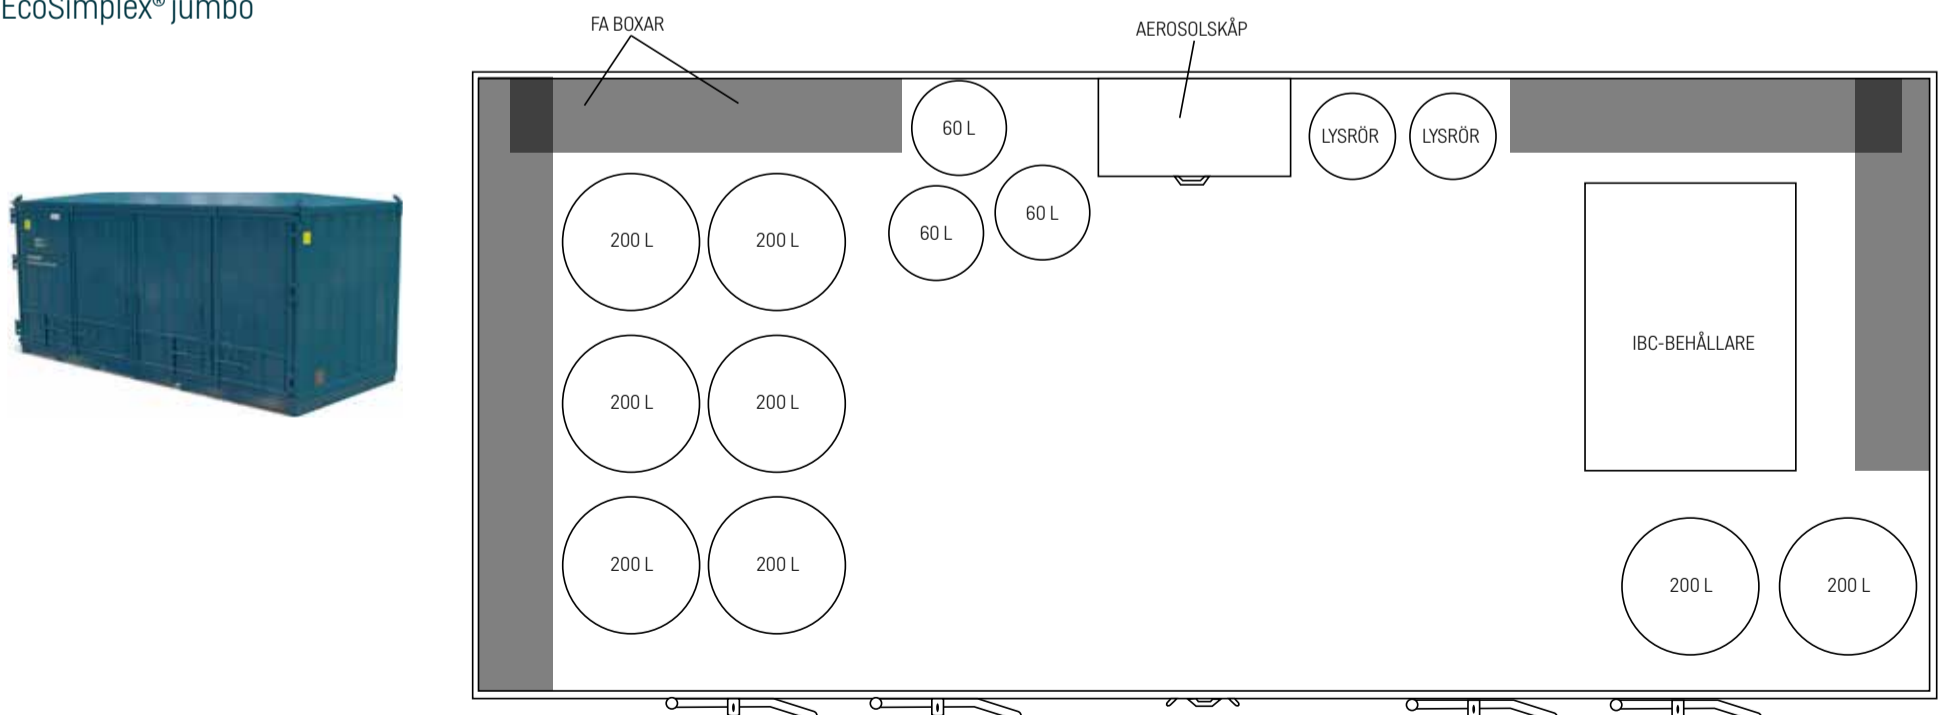

Detta är exempel på inredning i EcoSimplex®-skåpen. Anpassningar görs till varje enskild kund.

PRODUKTINFORMATION:

Tillbehör EcoSimplex®



lysrörstub

volym	djup	höjd	bredd
~45 st	200 mm	1000 mm	200 mm

Övrigt: Finns även i kortare längder.



låda för småbatterier

volym	djup	höjd	bredd
15 l	250 mm	485 mm	320 mm

Övrigt: Barnsäkert lock som öppnas med nyckel vid tömning. För montage på vägg eller stolpe.



lock- eller sprundfat

volym	diameter	höjd
216 l	~595 mm	~875 mm

Övrigt: Plåtfat för flytande eller fast avfall. Följer UN-rekommendationer för emballering av farligt och icke farligt gods i klasserna I, II och III. Standardkapaciteten 210-216 liter. Utrustat med avtagbar topp och ringlås eller med sprund.



riskavfallslåda

volym	djup	höjd	bredd
25 l	400 mm	270 mm	300 mm
30 l	400 mm	390 mm	300 mm
50 l	400 mm	560 mm	300 mm
60 l	400 mm	570 mm	400 mm

Övrigt: rektangulärt lock i ett stycke försett med bärhandtag och förseglingslim som garanterar ett läckagetätt och hermetiskt tillslutet emballage.



bilbatteribox

volym	djup	höjd	bredd
500 l	1200 mm	800 mm	740 mm

Övrigt: boxen kan utrustas med t ex: Lock, Dräneringsplugg / Tappkran, Lucka / Dörr, Hjul / Vagn, Lås / Stropplås, Lyftöron
Maxlast: 700 kg



IBC-behållare

volym	djup	höjd	bredd
1000 l	1000 mm	1170 mm	1200 mm

Övrigt: IBC / Palltankar transport av farligt gods i förpackningsgrupper II och III enligt ADR. Skyddsburen, tillverkad av galvaniserat stålrör, garanterar perfekt stabilitet och extremt motstånd.



FA-låda

volym	djup	höjd	bredd
21 l	381 mm	280 mm	270 mm
29 l	381 mm	400 mm	270 mm
42 l	565 mm	295 mm	365 mm

Övrigt: Låda för farligt avfall som t ex småbatterier, ljuskällor, toners m.m.



lysrörscontainer

volym	djup	höjd	bredd
~1000 st	740 mm	800 mm	2000 mm

Övrigt: För storförbrukare som t ex stora kontorsfastigheter eller affärscentrum.

Detta är exempel på tillbehör för inredning i EcoSimplex®-skåp. Lokala variationer kan förekomma.